



深圳市芯视爵科技有限公司

SHENZHEN SHIXINSHIJUE KEJI YOUXIANGONGONGSI

专业专注高品质幻彩灯带厂家



公司电话：0755-23148804

公司官网：<http://www.xinshijueled.com>

电子邮件：1670310070@qq.com


公司地址：广东省深圳市宝安区石岩街道塘坑路8号高科工业区A栋5楼

企业简介

Company profile

1. 我司位于广东省深圳市宝安区石岩街道塘坑路8号高科工业区
2. 一家专注于LED 幻彩灯带，七彩灯带，生产，研发，销售，技术指导服务于一体的高新技术企业
3. 公司拥有独立的SMT 贴片设备车间产品组装测试老化车间
4. 我司产品已经遍布全国各大城市酒吧，KTV, 宴会厅，文旅项目应用
5. 公司将不断研发，完善更新各类产品，期待与世界各地朋友达成完美合作



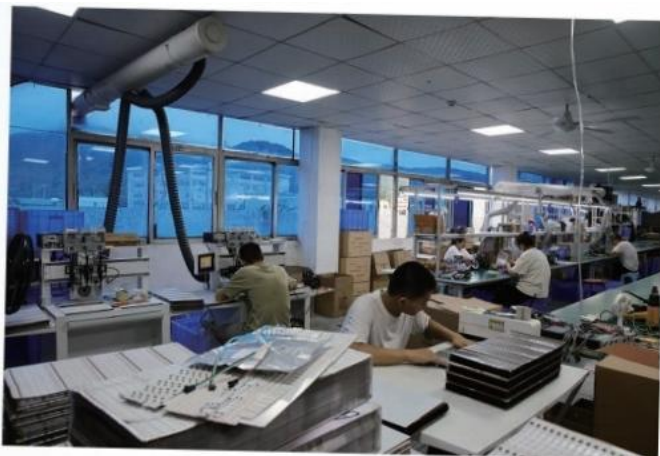

产品介绍

Product Introduction

断点续传-外置IC灯条



5050贴片软灯带--单色跑马系列GT1916

光源	SMD5050灯珠
灯珠亮度	高亮铜支架
颜色	5050-正白/暖白/自然白
IC型号	GT1916 支持断点续传
规格参数	10段60灯 DC24V 60灯/米
剪裁单元	10CM-6灯
安装方式	灯带背面贴双面胶安装
防水特性	IP20不防水IP65滴胶IP66套管IP68灌胶
主要特点	亮度高颜色正极小光衰质量稳定

断点续传-外置IC灯条



5050贴片软灯带—幻彩系列WS2814

光源	SMD5050灯珠
灯珠亮度	高亮铜支架
颜色	5050RGBW 四合一正白/暖白/自然白
IC型号	WS2814 支持断点续传
规格参数	10段60灯 DC24V 60灯/米
剪裁单元	10CM-6灯
安装方式	灯带背面贴双面胶安装
防水特性	IP20不防水IP65滴胶IP66套管IP68灌胶
主要特点	亮度高颜色正极小光衰质量稳定

断点续传-外置IC灯条



5050贴片软灯带—幻彩系列GT1916

光源	SMD5050 灯珠
灯珠亮度	普亮铁支架高亮铜支架
颜色	5050RGB 三合一
IC型号	GT1916 支持断点续传
规格参数	20段60灯 DC12V 60灯/米
剪裁单元	5CM-3 灯
安装方式	灯带背面贴双面胶安装
防水特性	IP20不防水IP65滴胶IP66套管IP68灌胶
主要特点	亮度高颜色正极小光衰质量稳定

10段30灯常规-外置IC灯条



5050贴片软灯带--幻彩系列SM16703

光源	SMD5050灯珠
灯珠亮度	普亮铁支架高亮铜支架
颜色	5050RGB 三合一
IC型号	SM16703 不支持断点续传
规格参数	10段30灯 DC12V 30灯/米
剪裁单元	5CM-3灯
安装方式	灯带背面贴双面胶安装
防水特性	IP20不防水IP65滴胶IP66套管IP68灌胶
主要特点	亮度高颜色正极小光衰质量稳定

10段60灯常规-外置IC灯条



5050贴片软灯带--幻彩系列SM16703

光源	SMD5050灯珠
灯珠亮度	普亮铁支架高亮铜支架
颜色	5050RGB 三合一
IC型号	SM16703 不支持断点续传
规格参数	10段60灯 DC24V 60灯/米
剪裁单元	10CM-6灯
安装方式	灯带背面贴双面胶安装
防水特性	IP20不防水IP65滴胶IP66套管IP68灌胶
主要特点	亮度高颜色正极小光衰质量稳定

60段60灯常规-内置IC灯条



5050贴片软灯带--幻彩系列SK6812

光源	SMD5050灯珠
灯珠亮度	普亮铁支架高亮铜支架
颜色	5050RGB 三合一
IC型号	SK6812 不支持断点续传
规格参数	60段60灯 DC5V 60灯/米
剪裁单元	1灯1剪
安装方式	灯带背面贴双面胶安装
防水特性	IP20不防水IP65滴胶IP66套管IP68灌胶
主要特点	亮度高颜色正极小光衰质量稳定

断点续传-外置IC灯条



5050贴片软灯带--幻彩系列GT1916

光源	SMD5050 灯珠
灯珠亮度	普亮铁支架高亮铜支架
颜色	5050RGB 三合一
IC型号	GT1916 支持断点续传
规格参数	10段60灯 DC24V 60灯/米
剪裁单元	10CM-6灯
安装方式	灯带背面贴双面胶安装
防水特性	IP20不防水IP65滴胶IP66套管IP68灌胶
主要特点	亮度高颜色正极小光衰质量稳定

七彩



5050贴片软灯带-- 七彩系列

光源	SMD5050灯珠
灯珠亮度	普亮铁支架高亮铜支架
颜色	七 彩RGB
IC型号	
规格参数	20段60灯 DC12V 60灯/米
剪裁单元	5CM-3灯
安装方式	灯带背面贴双面胶安装
防水特性	IP20不防水IP65滴胶IP66套管IP68灌胶
主要特点	亮度高颜色正极小光衰质量稳定

洗墙灯-断点续传-外置IC灯条



5050贴片软灯带-- 幻彩系列GT1916

光源	SMD5050 灯珠
灯珠亮度	高亮铜支架带透镜
颜色	5050RGB 三合一
IC型号	GT1916 支持断点续传
规格参数	20段60灯 DC12V 60灯/米
剪裁单元	5CM-3灯
安装方式	灯带背面贴双面胶安装
防水特性	IP20不防水
主要特点	亮度高颜色正极小光衰质量稳定

断点续传-外置IC灯条



5050贴片软灯带-- 幻彩系列GT1916

光源	SMD5050灯珠
灯珠亮度	高亮铜支架
颜色	5050正白+暖白+自然白
IC型号	GT1916 支持断点续传
规格参数	10段60灯 DC24V 60灯/米
剪裁单元	10CM-6 灯
安装方式	灯带背面贴双面胶安装
防水特性	IP20不防水IP65滴胶IP66套管IP68灌胶
主要特点	亮度高颜色正极小光衰质量稳定

断点续传-外置IC 灯条



5050贴片软灯带-- 幻彩系列LB1934A

光源	SMD5050灯珠
灯珠亮度	普亮铁支架高亮铜支架
颜色	5050RGB 三合一
IC型号	LB1934A 支持断点续传
规格参数	20段60灯 DC12V 60灯/米
剪裁单元	5CM-3 灯
安装方式	灯带背面贴双面胶安装
防水特性	IP20不防水IP65滴胶IP66套管IP68灌胶
主要特点	亮度高颜色正极小光衰质量稳定

透镜-断点续传-外置IC 灯条



霓虹灯条-常规系列及断点续传IC灯条



区块-外置IC灯 板



像素灯



2835贴片软灯带—幻彩系列GT1916

光源	SMD2835灯珠
灯珠亮度	高亮铜支架带透镜
颜色	2835 RGB三合一
IC型号	GT1916 支持断点续传
规格参数	8段48灯 DC24V 48灯/米
剪裁单元	12.5CM-6 灯
安装方式	灯带背面贴双面胶安装
防水特性	IP20不防水
主要特点	亮度高颜色正极小光衰质量稳定

12V/24V5050 霓虹柔性—幻彩系列

光源	SMD5050灯珠
灯珠亮度	高亮铜支架
颜色	5050RGB 三合一
IC型号	SM16703/MT16703/WS2814 支持断点续传/不支持断点续传
规格参数	DC12V DC24V 60灯/米
剪裁单元	5CM-3灯/10CM-6灯
安装方式	柔性灯条铝卡扣或龙骨型材固定
防水特性	30*20MM,20*20MM,16*16MM,20*14MM,14*14MM
主要特点	亮度高颜色正极小光衰质量稳定

3030贴片-幻彩系列1935

光源	SMD3030灯珠
灯珠亮度	普亮铁支架高亮铜支架
颜色	3030RGB 三合一
IC型号	TM1935 支持断点续传
规格参数	6灯1板 DC24V 20片/捆
剪裁单元	1片1剪-6灯
安装方式	螺丝/打胶固定
防水特性	IP20不防水
主要特点	亮度高颜色正极小光衰质量稳定

3535贴片—幻彩系列HI512D4

光源	SMD3535 灯珠
灯珠亮度	高亮铜支架带陶瓷透镜
颜色	3535 RGBW 四合一
IC型号	HI512D4 支持断点续传
规格参数	直径6CM 高度6CM
剪裁单元	单灯单控
安装方式	挂耳固定
防水特性	IP20不防水
主要特点	亮度高颜色正极小光衰质量稳定

像素灯



3535贴片 -- 幻彩系列HI512D4

光源	SMD3535灯珠
灯珠亮度	高亮铜支架带陶瓷透镜
颜色	3535 RGBW 四合一
IC型号	HI512D4 支持断点续传
规格参数	直径6CM 高度6CM
剪裁单元	单灯单控
安装方式	嵌入式安装开孔直径9.5
防水特性	IP20不防水
主要特点	亮度高颜色正极光衰质量稳定

乌龟灯



5050贴片--幻彩系列GT1916

光源	SMD5050灯珠
灯珠亮度	高亮铜支架
颜色	5050RGB 三合一
IC型号	GT1916 支持断点续传
规格参数	20段60灯 DC12V 60灯/米
剪裁单元	单灯单控
安装方式	挂环固定
防水特性	IP20不防水
主要特点	亮度高颜色正极光衰质量稳定

XSJ-807SA 一体机



- 1: 采用标准以太网协议, 支持Art-Net协议
- 2: 8端口输出, 支持市面上各种芯片类型
- 3: 每个端口支持1024个像素点
- 4: 网口直接连电脑, 可脱机可联机
- 5: 可直连麦爵士软件编程, 呈现各种动画效果
- 6: 可进控台, 可切换效果, 调节速度和亮度

XSJ-801TC 主控



- 1: 每台最大控制15万点, 可连接25台分控
- 2: 两个独立网口配置, 可控制不同芯片灯具
- 3: SD 卡支持FAT32、FAT16 格式, 最多允许64个DAT 文件。
- 4: 可连接DMX 控制台, 也可通过H802RA 对DMX 驱动芯片编地址。
- 5: 支持单一文件播放和所有文件循环播放, 播放速度可调范围是1-100帧每秒, 亮度可调范围是0-16。
- 6: 传输信号采用标准以太网协议, 标称距离为100米。可通过光电转换器, 使得传输距离达到25千米以上。

变压器 XSJ-DC12V DC24V



- 1: DC12V/DC24V
- 2: 400W-33A
- 3: 带滤波防干扰, 自带散热风扇
- 4: 防雨不防水
- 5: 足功率, 短路保护, 高温保护

定制产品

Customized products

奥斯卡系列 (60CM长)




定制类型




面罩款


Mask style




板宽 PCB Width(mm)	10/12
重量 Weight (g/m)	253
截面尺寸 Section size(mm)	20*19
发光角度 Beam angle	120°
铝槽尺寸 Aluminum Profile size(mm)	21.5 mm 22.5 mm




发光方向: 正发光
Lighting Direction:Top Lighting
剪刀口 Cutting mark:Yes




板宽 PCB Width(mm)	15
重量 Weight (g/m)	358
截面尺寸 Section size(mm)	30*19
发光角度 Beam angle	120°
铝槽尺寸 Aluminum Profile size(mm)	33 mm 33.5 mm




颜色: 白边/黑边
Colour:White Side/Black Side
发光方向: 正发光
Lighting Direction:Top Lighting
剪刀口 Cutting mark:Yes



板宽 PCB Width(mm)	8/10
重量 Weight (g/m)	172
截面尺寸 Section size(mm)	16*15
发光角度 Beam angle	120°
铝槽尺寸 Aluminum Profile size(mm)	18 mm 19 mm




发光方向: 正发光
Lighting Direction:Top Lighting
剪刀口 Cutting mark:Yes




板宽 PCB Width(mm)	10
重量 Weight (g/m)	180
截面尺寸 Section size(mm)	20*9
发光角度 Beam angle	120°
铝槽尺寸 Aluminum Profile size(mm)	15 mm 14 mm




发光方向: 正发光
Lighting Direction:Top Lighting
剪刀口 Cutting mark:Yes




板宽 PCB Width(mm)	5
重量 Weight (g/m)	94
截面尺寸 Section size(mm)	10*9
发光角度 Beam angle	120°
铝槽尺寸 Aluminum Profile size(mm)	9.5 mm 12mm



发光方向: 正发光
Lighting Direction:Top Lighting
剪刀口 Cutting mark:Yes









板宽 PCB Width(mm)	8/10
重量 Weight (g/m)	107
截面尺寸 Section size(mm)	15*9
发光角度 Beam angle	120°
铝槽尺寸 Aluminum Profile size(mm)	16 mm 16.5mm



发光方向: 正发光
Lighting Direction:Top Lighting
剪刀口 Cutting mark:Yes

霓虹硅胶套管

Neon silicone sleeve

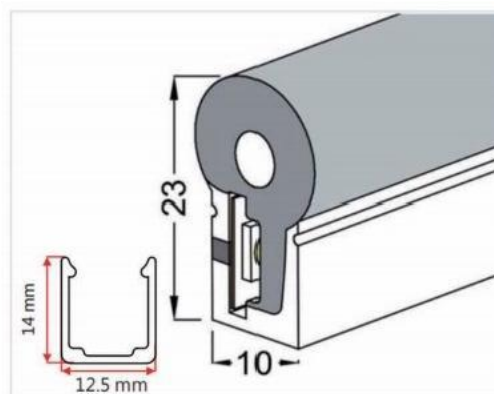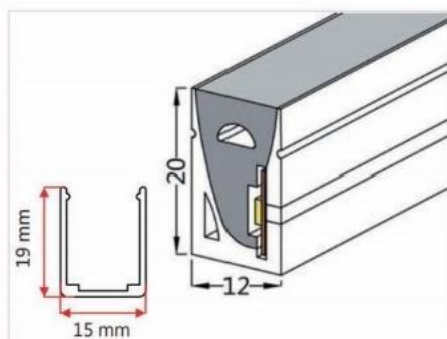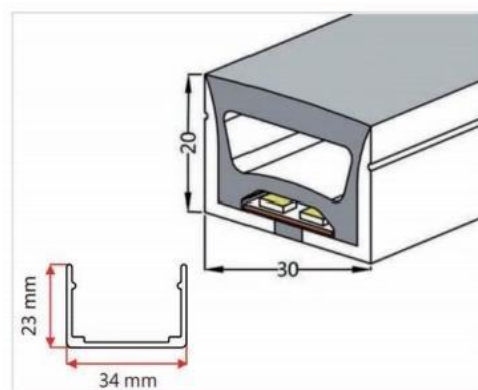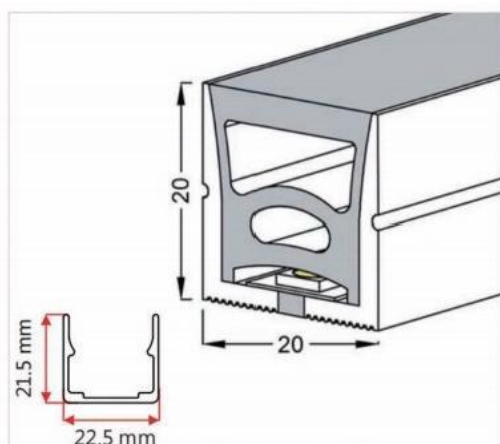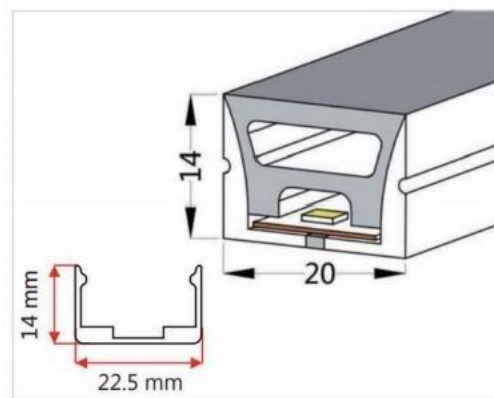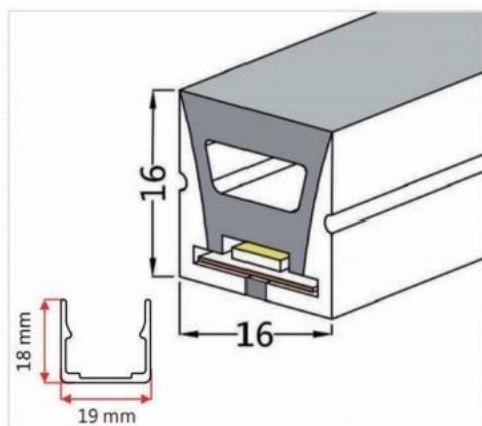



深圳市芯视爵科技有限公司

公司电话：0755-23148804

公司官网：<http://www.xinshijueled.com>

电子邮件：1670310070@qq.com

公司地址：广东省深圳市宝安区石岩街道塘坑路8号高科工业区A栋5楼